

Bateriová přísavka 100 mm



Výrobce: Vinon Tools Industrial Co., Ltd. 4th Floor, Building 12, No. 6055 Jinhai Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai, China

Dovozce a výhradní distributor pro ČR a SR: QT Technik spol. s r.o., Těšínská 2088/179, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, Česká republika

Tento dokument je překladem původního návodu k použití výrobce.




Před použitím si přečtete

Překlad původního návodu k použití

Video instrukce



Přehled

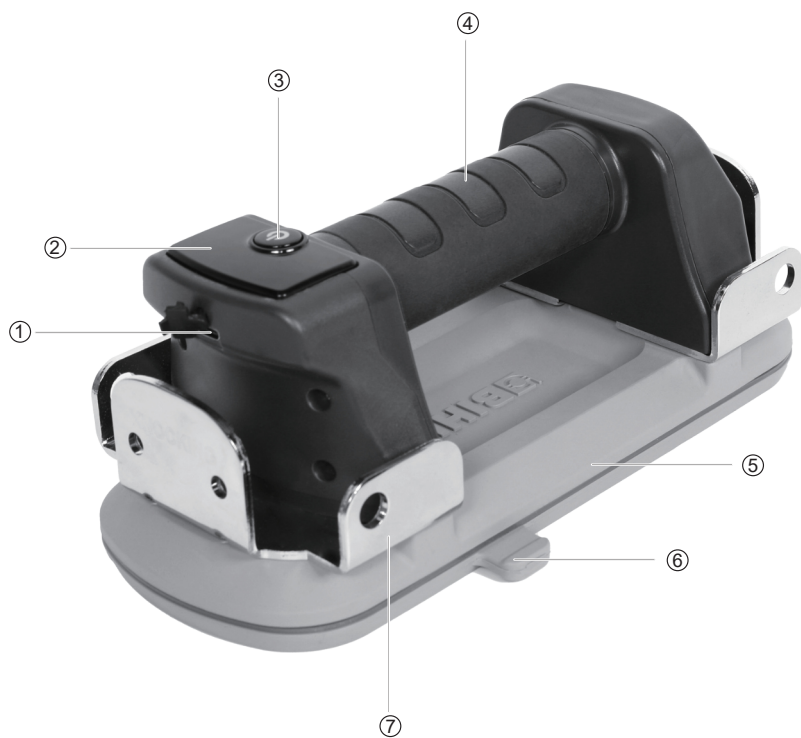

Rozsah dodávky

A



B



Obsah

Obsah	4
Určené použití	4
Bezpečnost	4
Přehled zařízení	5
Uvedení do provozu	5
Obsluha	5
Čištění	6
Skladování a přeprava	6
Odstraňování závad a pomoc	6
Likvidace	6
Technické údaje	6
Záruka	7

Určené použití

Toto zařízení je určeno k dočasnému zvedání, přidržování a přenášení velkoformátových porcelánových nebo kamenných dlaždic a skla, a to i na hrubých površích.

Jakékoli jiné použití, které není popsáno v tomto návodu, se považuje za neoprávněné nesprávné použití.

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé v jeho důsledku.

Používání a údržba akumulátorového nářadí

- Akumulátory nabíjejte pouze nabíječkami doporučenými výrobcem. Nabíječka určená pro určitý typ akumulátoru může při použití s jinými akumulátory způsobit požár.
- V elektrickém nářadí používejte pouze odpovídající akumulátory. Použití jiných akumulátorů může způsobit zranění nebo požár.
- Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo dosah kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které by mohly způsobit propojení kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny, požár, výbuch nebo zranění.
- Při nesprávném použití může z akumulátoru unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu s touto kapalinou. V případě náhodného kontaktu opláchněte zasažené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte také lékařskou pomoc. Unikající kapalina z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo zranění.
- Nevystavujte akumulátor ohni ani vysokým teplotám. Oheň nebo teploty nad 130 °C mohou způsobit výbuch.
- Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a nikdy nenabíjejte akumulátor ani akumulátorové nářadí mimo teplotní rozsah uvedený v návodu k obsluze. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo povolený teplotní rozsah může akumulátor poškodit a zvýšit riziko požáru.
- Pokud lithium-iontový akumulátor delší dobu nepoužíváte, nabíjte jej jednou za 6 měsíců. Doba každého nabíjení nesmí být kratší než 8 hodin.

Bezpečnost



Upozornění! Přečtěte si všechny dodané bezpečnostní pokyny a varování. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k vážnému zranění. Všechna varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití.

Ujistěte se, že povrch materiálu určeného ke zvedání je suchý a čistý.

- Zkontrolujte, zda nejsou přísavky poškozené, zpuchřelé nebo ztvrdlé.
- NIKDY nepoužívejte zvedák k podpírání osob.
- NIKDY nepoužívejte zvedák, pokud je na pístu viditelná červená ryska.
- NIKDY nepřipevňujte lana ani řetězy přímo k rukojeti. Zvedák je určen pouze pro ruční zvedání.
- NIKDY se během zvedání nedotýkejte uvolňovací páčky.
- NIKDY nezasahujte do volného pohybu pístu během zvedání.
- Provozní teplota: 0 až 45 °C / 32 až 113 °F.
- Používejte v nadmořské výšce do 1 524 m / 5 000 ft.

Vlivem změn tlaku vzduchu může při používání nástroje ve vysokohorských oblastech dojít k selhání funkce automatického zapnutí/vypnutí. Tato skutečnost nemá vliv na samotný provoz zařízení, ale nosnost přísavky se sníží. Před přemístěním materiálu proveďte zkušební přísátí, abyste ověřili stabilitu a vyvážené uchycení břemene.

Pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, zda je daný stav bezpečný, výrobek NEPOUŽÍVEJTE.

Přehled zařízení

 **Poznámka:** Skutečný vzhled vašeho zařízení se může lišit od vyobrazení.

→ Přehled – str. 2

1. Nabíjecí konektor
2. Displej
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí
4. Rukojeť
5. Přísavná deska
6. Odvzdušňovací jazyček
7. Kovový nastavitelný držák

Rozsah dodávky

→ Rozsah dodávky – str. 3

A. Akumulátorová přísavka

B. Nabíjecí kabel

Není vyobrazeno

Přepravní kufr

Návod k použití

Náhradní filtr

Uvedení do provozu

 **VAROVÁNÍ!** Nebezpečí zranění! Dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci s akumulátorovým nářadím.

 **Poznámka:** Napájecí adaptér není součástí dodávky.

 **Poznámka:** Z důvodu ochrany životního prostředí odpojte napájecí kabel ze zásuvky, pokud zařízení delší dobu nepoužíváte. Akumulátor skladujte při pokojové teplotě.

Akumulátor je nutné před prvním použitím nabít (doba nabíjení: → Technické údaje – str. 6)

→ str. 2

Připojte nabíjecí kabel k vhodnému napájecímu adaptéru.

Zasuňte konektor nabíjecího kabelu do nabíjecí zásuvky/konektoru (1).

Připojte napájecí adaptér do vhodné elektrické zásuvky.

Kontrola zbývajících kapacity akumulátoru

→ str. 2

Úroveň nabití akumulátoru zařízení je nízká, pokud: displej (2) svítí slabě.

Obsluha



→ Obsluha – str. 2

 **VAROVÁNÍ!**
Při nedodržení bezpečnostních opatření může břemeno bez varování spadnout!

Zařízení vytváří silný podtlak. Pokud dojde k poškození těsnění nebo je překročena maximální povolená hmotnost, může se podtlak velmi náhle a bez zřetelného varování uvolnit a způsobit uvolnění břemene.

Zvedání břemen

 **NEBEZPEČÍ!** Nebezpečí zranění!
Nevstupujte pod zavěšená břemena.

 **NEBEZPEČÍ!** Nebezpečí zranění!
Zvedání břemene mimo jeho těžiště způsobí převrácení zařízení.

 **Poznámka:** Ujistěte se, že je akumulátor plně nabitý.

 **Poznámka:** Maximální nosnost závisí na tom, zda je břemeno zvedáno vodorovně nebo svisle
(→ Technické údaje – str. 6).

→ str. 2

Z povrchu určeného ke zvedání odstraňte co nejvíce prachu a nečistot.

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (3) po dobu 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.

Po zapnutí se displej (2) rozsvítí bíle.

Jedním stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (3) spustíte proces přisátí.

Zařízení automaticky zapíná a vypíná čerpadlo tak, aby udržovalo podtlak potřebný pro bezpečné zvedání.

 **Poznámka:** U poréznych materiálů může čerpadlo běžet nepřetržitě.

- Proces přisávání se zastaví, jakmile displej zobrazí hodnotu 120 kg. Pokud displej zobrazí hodnotu nižší než 90 kg, čerpadlo se znovu spustí.
- Během provozu lze displej (2) zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí (3).
- Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (3) po dobu 2 sekund pro vypnutí displeje.
- Displej (2) se vypne.
- Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí (3) po dobu 2 sekund pro opětovné zapnutí displeje.
- Displej (2) se rozsvítí.
- Pro uvolnění podtlaku stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (3) dvakrát rychle za sebou.
- Pokud po procesu odvzdušnění stále přetrvává mírný podtlak:
- Vytáhněte jazyček (6) směrem nahoru.

Čištění

Pro odstranění glazury z pryžové podložky ji vydrhněte hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Zařízení držte směrem dolů, aby se dovnitř nedostala kapalina.

Pokud čerpadlo netěsní, vyjměte píst a otevřete okolní plochy i vnitřek rukojeti měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

Pryžovou přísavku znovu ošetřete **POUZE SILIKONOVÝM MAZIVEM** / mazivem na pryž.

NIKDY nepoužívejte maziva na bázi oleje.

NIKDY nepoužívejte k čištění zvedáku rozpouštědla.

NIKDY nepokládejte zařízení přísavnou plochou dolů na drsný nebo znečištěný povrch.

Skladování a přeprava

Skladování

Zařízení skladujte na suchém a bezprašném místě.

Akumulátor skladujte na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční záření a nadměrné teplo.

Přeprava

Při přepravě používejte přepravní kufř.

Přeprava lithium-iontových akumulátorů podléhá předpisům pro přepravu nebezpečného zboží. Při komerční přepravě, například prostřednictvím třetích stran nebo přepravních společností, je nutné dodržovat zvláštní požadavky na balení a označení.

Před odesláním akumulátoru si ověřte aktuálně platné předpisy a obraťte se na svou přepravní společnost. Akumulátory odesílejte pouze tehdy, pokud není jejich kryt poškozený a neuniká z nich kapalina.

Před odesláním vyjměte akumulátor ze zařízení a chraňte elektrické kontakty proti zkratu, například izolační páskou.

Odstraňování závad a pomoc

Pokud něco nefunguje...



NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy mohou způsobit, že zařízení již nebude fungovat bezpečně. Tím ohrožujete sebe i své okolí.

Často jsou příčinou poruchy pouze drobné chyby. Ty obvykle snadno odstraníte sami. Než se obrátíte na prodejce, nejprve zkontrolujte následující tabulku.

Ušetřete si tím mnoho námahy a případně i nákladů.

Chyby na displeji	Zařízení se vypne poté, co ikona akumulátoru bliká po dobu 5 sekund.	Ochrana proti podpětí při vybíjení akumulátoru
	E02	Ochrana proti nadproudu při vybíjení
	E03	Ochrana proti zkratu při vybíjení
	E04	Chyba komunikace snímáče tlaku vzduchu

Pokud závadu nedokážete odstranit sami, obraťte se přímo na prodejce. Upozorňujeme, že neodborné opravy vedou ke ztrátě záruky a mohou způsobit dodatečné náklady.

Likvidace

Likvidace zařízení

Zařízení označená zde uvedeným symbolem nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. Takový odpad z elektrických a elektronických zařízení je nutné likvidovat odděleně.



Informace o regulovaných možnostech likvidace získáte u příslušného místního úřadu.

Před likvidací vyjměte všechny baterie a akumulátory.

Oddělenou likvidací starých zařízení umožníte jejich recyklaci nebo jiné opětovné využití. Tím pomáháte zabránit úniku potenciálně škodlivých látek do životního prostředí.

Likvidace obalu

Obal je vyroben z kartonu a příslušně označených plastů, které lze recyklovat.



Likvidace baterií a akumulátorů

Baterie a akumulátory, které již nejsou potřebné, nepatří do domovního odpadu, ale musí být likvidovány v souladu s platnými předpisy.



Baterie, akumulátory a světelné zdroje, které nejsou ve starých elektrických zařízeních pevně zabudovány a lze je vyjmout bez poškození, musí být před likvidací vyjmuty a zlikvidovány odděleně.

Technické údaje

Obj. číslo	SCBLVT
Max. nosnost	
· vodorovně	120kg
· svisle	90kg
Max. provozní doba při plně nabitém akumulátoru	2 h
Povolená provozní teplota	0...+45 °C
Max. vlhkost	85%
Max. provozní nadmořská výška	1524 m
Akumulátor	
Typ akumulátoru	Li-ion
Jmenovité napětí	3.7 V 
Kapacita	3200 mAh
Doba nabíjení vhodnou nabíječkou	cca 3 hodiny
 Poznámka: Vzhled a technické údaje se mohou v důsledku vylepšení produktu lišit.	

Záruka

- Záruka se vztahuje na všechny výrobní nebo montážní vady v souladu s platnými právními předpisy. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nesprávným používáním, přetížením, nedodržením návodu k obsluze a běžným opotřebením.
- Další naleznete ve všeobecných záručních podmínkách QT Technik spol. s r.o.

Informace o dovozci

Dovozce a výhradní distributor pro Českou republiku a Slovensko

QT Technik spol. s r.o.

Těšínská 2088/179

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Česká republika

IČ: 61977837

DIČ: CZ 61977837

QT Technik spol. s r.o. odpovídá za uvedení tohoto výrobku na trh v EU a zajišťuje technickou podporu, servis a reklamace v souladu s platnými právními předpisy.