



# Ruční řezačka na obklady C-Lion

TCB600  
TCB800  
TCB1000  
TCB1200

Pokyny k použití



Instruktažní video



Před použitím si přečtete

**Výrobce:** Vinon Tools Industrial Co., Ltd. 4th Floor, Building 12, No. 6055 Jinhai Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai, China  
**Dovozce a výhradní distributor pro ČR a SR:** QT Technik spol. s r.o., Těšínská 2088/179, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, Česká republika

Tento dokument je překladem původního návodu k použití výrobce.



## 1. Bezpečnostní upozornění

### ⚠ Upozornění

Přečtete si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny k tomuto elektrickému nářadí.


Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému poranění.  
Všechna upozornění a pokyny uschovejte pro budoucí použití.

## 2. Použití

| Rozměry |            |      |           |      |
|---------|------------|------|-----------|------|
| (mm)    | (mm)       | (mm) | (mm)      | (mm) |
| 600     | 22 X 3 X 5 | 600  | 424 X 424 | 3-18 |
| 800     | 22 X 3 X 5 | 800  | 560 X 560 | 3-18 |
| 1000    | 22 X 3 X 5 | 1000 | 700 X 700 | 3-18 |
| 1200    | 22 X 3 X 5 | 1200 | 850 X 850 | 3-18 |

Je určena k řezání všech druhů keramických obkladů a dlažeb, jako jsou obkladové dlaždice, leštěné dlaždice a glazované leštěné dlaždice.

## 3. Návod k montáži

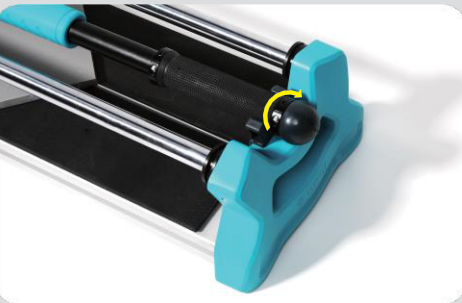

3.1 Odšroubujte šroub, uvolněte kulový nástavec a vyjměte řezací kolečko.



3.2 Povolte držák, vložte řezací kolečko a poté držák znovu zajistěte.

Pro řezání dlaždic o tloušťce 4 mm zvolte nastavení 4, pro řezání dlaždic o tloušťce 10 mm zvolte nastavení 10 atd.

3.3 Připevněte pevné a otočné vodítko dvěma šrouby a poté nastavte boční pravítko na požadovaný úhel.



## 4. Pokyny k použití

Řez musí být veden souvisle a zřetelně.

Před provedením řezu vždy nejprve vyznačte linii na povrchu dlaždice.







Na dlaždici stačí vyvíjet jen mírný tlak, aby byl řez hladký a rovný.

Během práce nevyvíjejte nadměrný tlak, protože by mohlo dojít k nerovnému řezu a poškození řezacího kolečka.




Na řezacím kolečku je vyznačena tloušťka řezaných dlaždic. Pro dlaždice o tloušťce 4 mm zvolte nastavení 4, pro dlaždice o tloušťce 10 mm zvolte nastavení 10 atd.




Řez pod úhlem 90°

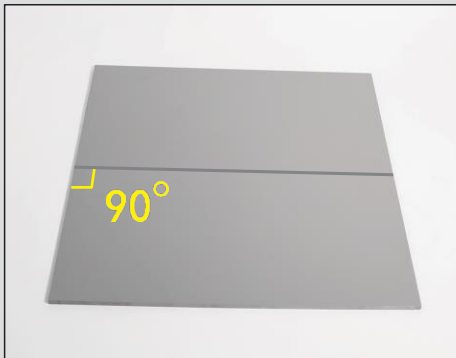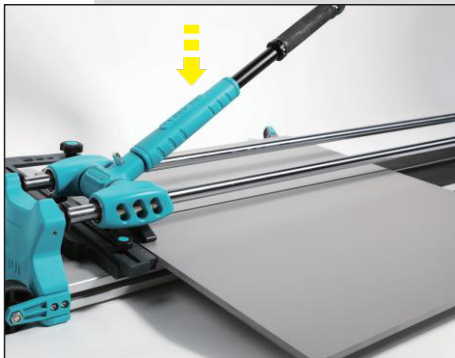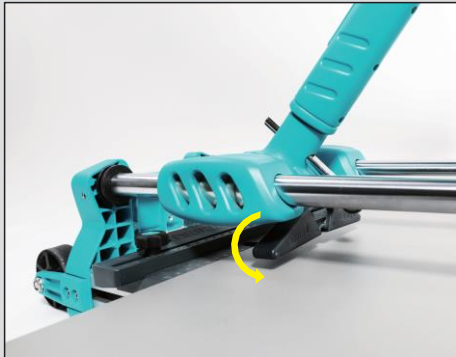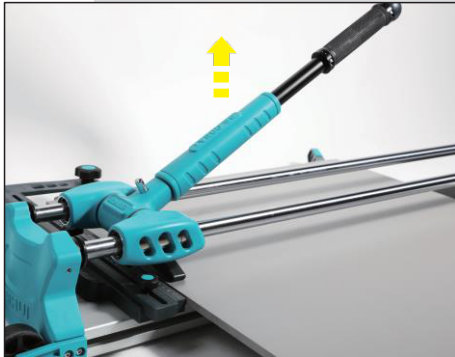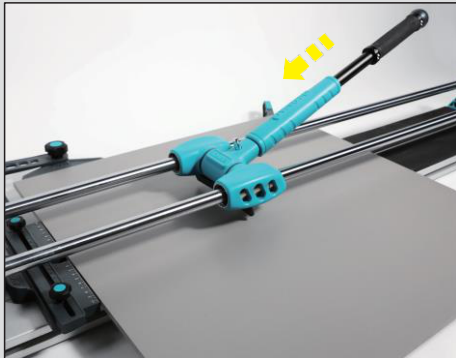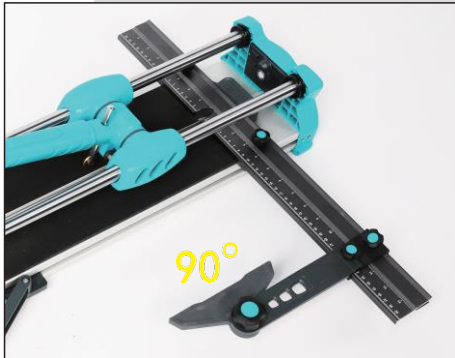

Řez pod úhlem 45°

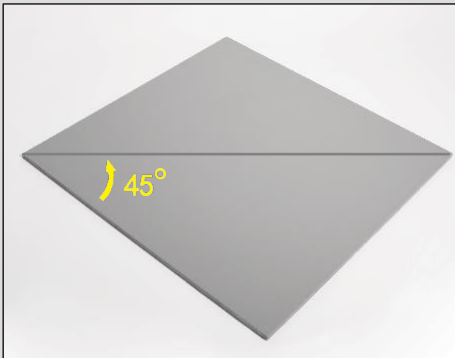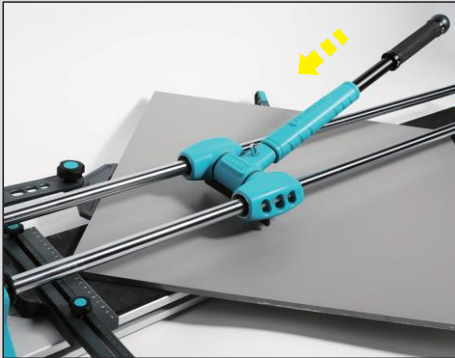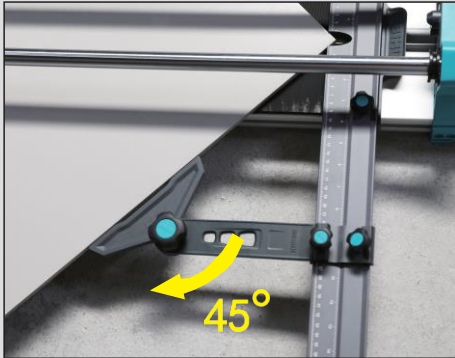

LED osvětlení pro práci za zhoršených světelných podmínek (s výjimkou modelu 600 mm).  
Laser pro přesné řezání (s výjimkou modelu 600 mm).

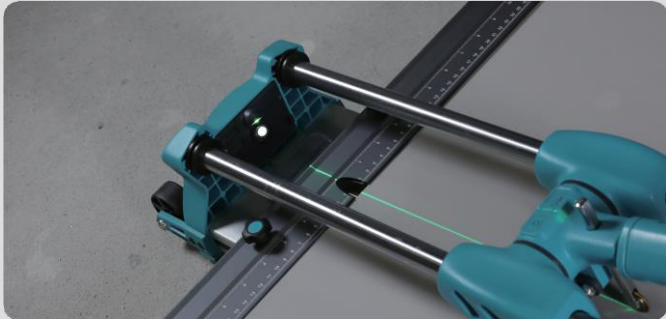

Prodloužené sklopné podpěry: 2 ks pro modely 600 mm, 800 mm a 1000 mm, 4 ks pro model 1200 mm.  
Profesionální pravítko: 1 m pro modely 800 mm, 1000 mm a 1200 mm, pravítko 60 cm pro model 600 mm.  
Transportní kolečka: k dispozici pro modely 1000 mm a 1200 mm.



5. Čištění a údržba

Odstraňte z řezačky na dlaždice veškeré nečistoty a zbytky materiálu.  
Pokud je řezací kolečko opotřebované, vyměňte je.  
Pokud nefunguje LED osvětlení a laser, vyměňte akumulátor.

7. Záruka

Záruka se vztahuje na všechny výrobní nebo montážní vady v souladu s platnými právními předpisy. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nesprávným používáním, přetížením, nedodržením návodu k obsluze a běžným opotřebením.  
Další naleznete ve všeobecných záručních podmínkách QT Technik spol. s r.o.

Informace o dovozcích  
Dovozce a výhradní distributor pro Českou republiku a Slovensko  
QT Technik spol. s r.o.  
Těšínská 2088/179  
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Česká republika  
IČ: 61977837  
DIČ: CZ 61977837

QT Technik spol. s r.o. odpovídá za uvedení tohoto výrobku na trh v EU a zajišťuje technickou podporu, servis a reklamace v souladu s platnými právními předpisy.